

Plan de feu au sol

Compagnie: CIRQUE TROC


Spectacle: COEUR D'ART I SHOW

Régisseur: Fabien Brehier tel:06 16 61 55 27 mail: fabb2001@hotmail.com

échelle 1:50 eme


plateau 7m x 10m

mise à jour 5/3/2010

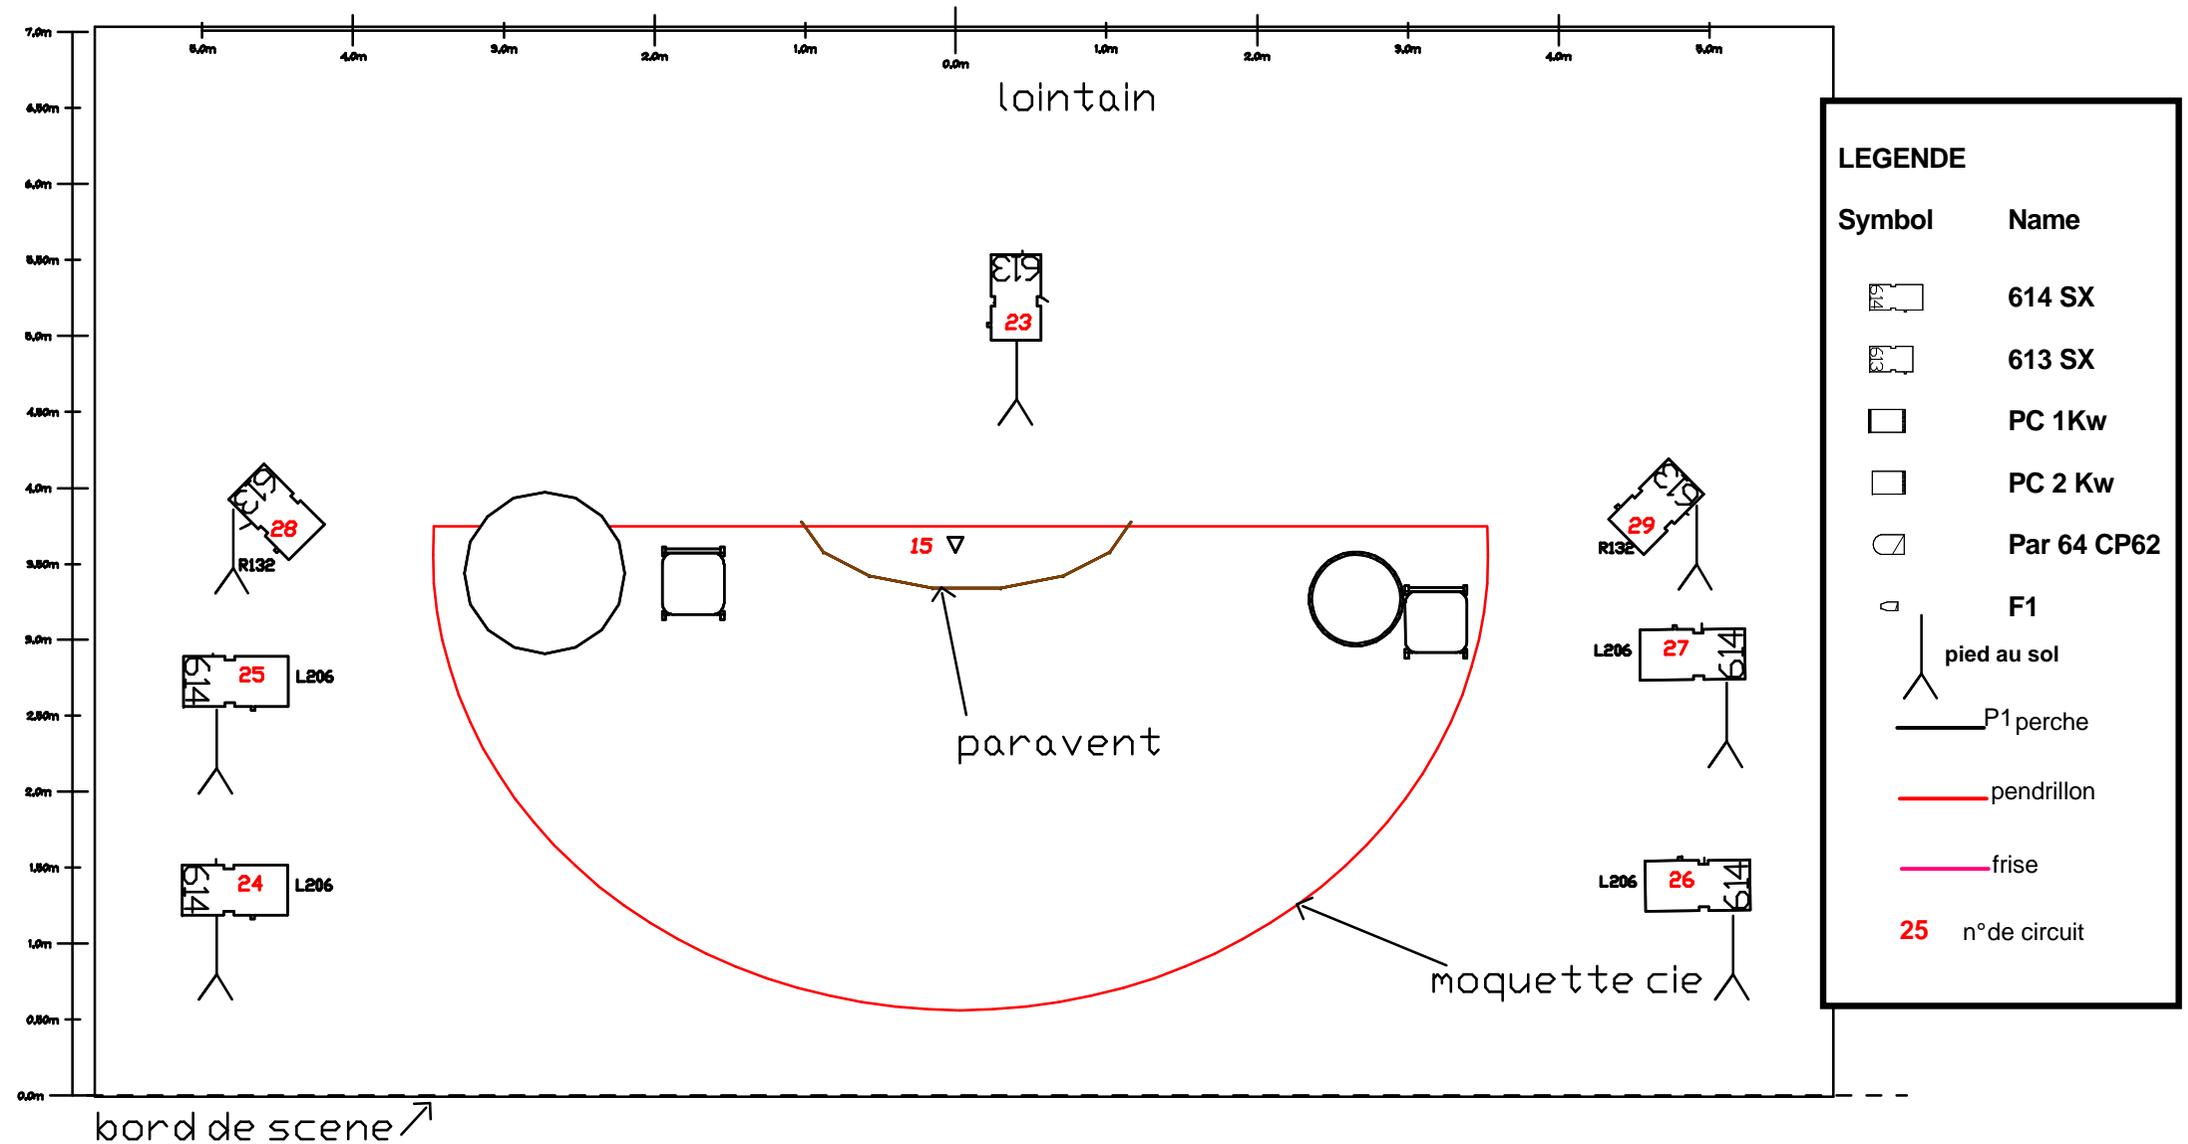

Plan de feu sur perche
Compagnie: CIRQUE TROC
Spectacle: COEUR D'ART I SHOW
Régisseur: Fabien Brehier

hauteur sous perche 7m idéal
échelle 1:50 eme
mise à jour 5/3/2010
tel: 06 16 61 55 27 mail: fabb2001@hotmail.com

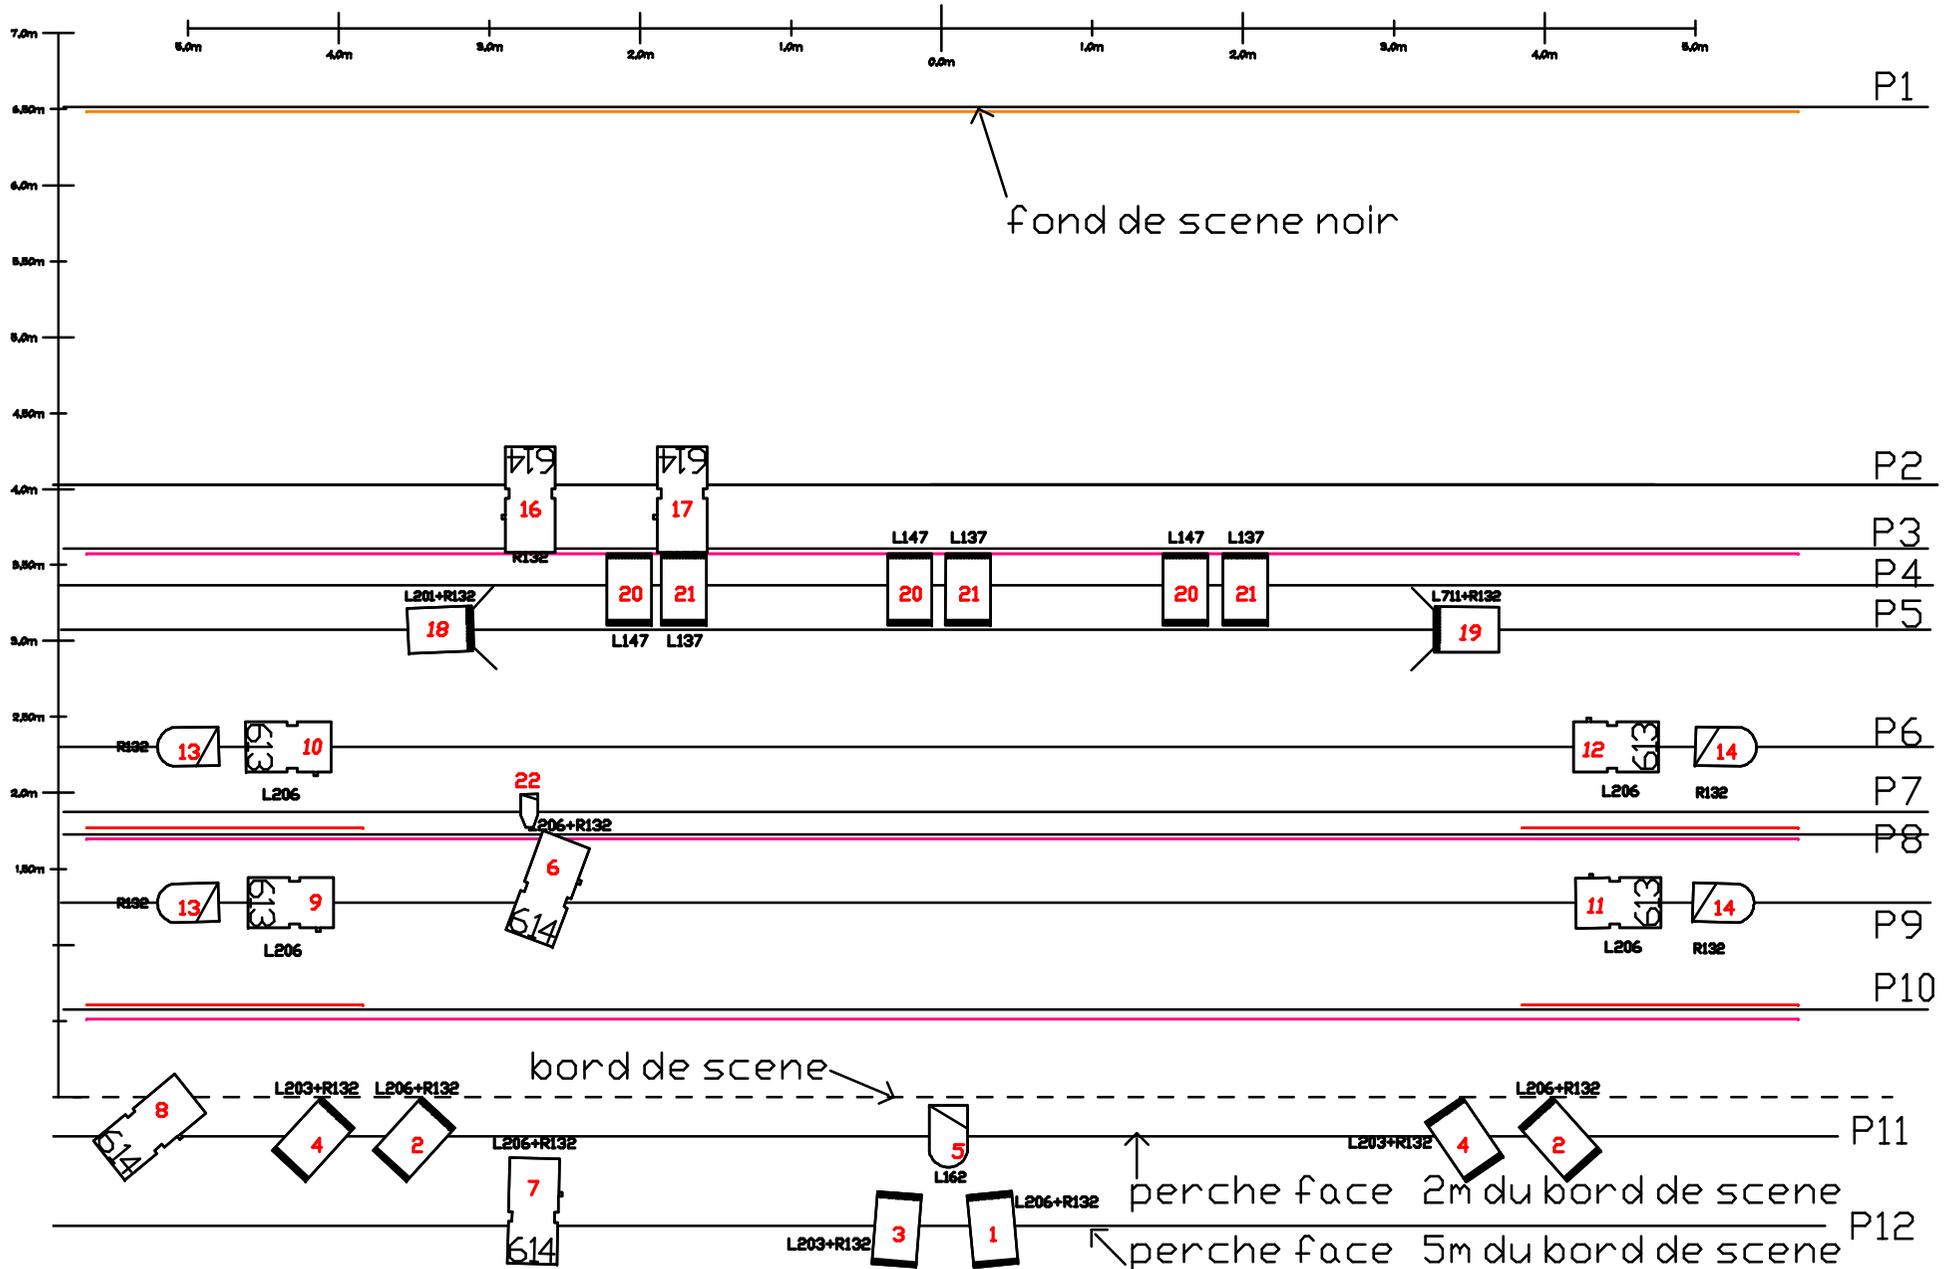

Compagnie: CIRQUE TROC

Spectacle: COEUR D'ART I SHOW

Régisseur: Fabien Brehier tel: 06 16 61 55 27 mail: fabb2001@hotmail.com

Montage, réglage, reprise conduite: 8 heures (moins si prémontage en amont) avec 1 régisseur accueil et 1 electro.

Régie Son et lumière au meme endroit.

Démontage: 30 minutes

Notes

Les 6 PC 1kw sont équipés de volets (circuits 20 et 21)

Les 2 PC 2kw sont équipés de volets (circuits 18 et 19)

Le circuit 15 est dans le paravent (60 watts)

Les pieds de projecteurs des circuits 23 à 27 sont à 1,2m

Les pieds de projecteurs des circuits 28 et 29 sont à 50cm

SON

Montage par le régisseur accueil son.

1 retours à jardin et 1 à cour

Systeme facade adapté au lieu et à la jauge

1 lecteur cd

table de mix avec entrée cd et 2 micro (apportés par la cie)

prévoir 1 micro pour présentation du spectacle



Vue de face du décor

Channel, filtres couleurs et materiel

Compagnie: CIRQUE TROC

Spectacle: COEUR D'ART I SHOW

Régisseur: Fabien Brehier tel 06 16 61 55 27

mail: fabb2001@hotmail.com

Channel	Color	Type
1	L206+R132	310 HPC
2	L206+R132	310 HPC
3	L203+R132	310 HPC
4	L203+R132	310 HPC
5	L162	PAR 64
6	L206+R132	614SX
7	L206+R132	614SX
8	O/W	614SX
9	L206	613SX
10	L206	613SX
11	L206	613SX
12	L206	613SX
13	R132	PAR 64
14	R132	PAR 64
15	O/W	Spare Circuit
16	R132	614SX
17	R132	614SX
18	L201+R132 & BD	329 HPC
19	L711+R132 & BD	329 HPC
20	L147	310 HPC
21	L137	310 HPC
22	O/W	PAR 36 Stubbi
23	O/W	613SX
24	L206	614SX
25	L206	614SX
26	L206	614SX
27	L206	614SX
28	R132	613SX
29	R132	613SX